




CLIMATISEUR ON / OFF PORTABLE

R290

A

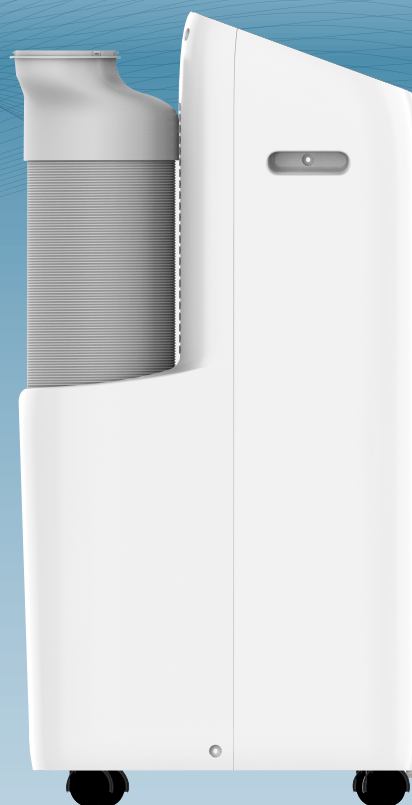

PANNEAU DE COMMANDE DIGITAL



TÉLÉCOMMANDE INCLUSE



MINUTEUR PROGRAMMABLE 24H



MODE DÉSHUMIDIFICATION



FONCTIONNEMENT SILENCIEUX



MODE VEILLE



ENTRETIEN FACILE



MÉMOIRE INTELLIGENTE

SPECIFICATIONS TECHNIQUES



ON / OFF
PORTABLE



Numéro d'article			Unités	IGCLP120
Niveau de classe énergétique			/	A
Paramètre de la plaque signalétique	Capacité nominale	Refroidissement	W	3517
		Chauffage	W	2900
	Consommation électrique nominale	Refroidissement	W	1330
		Chauffage	W	1070
	Courant nominal de fonctionnement	Refroidissement	A	6
		Chauffage	A	4,5
	Puissance d'entrée max.		W	1500
	Courant d'entrée max.		A	6,5
	Consommation annuelle d'énergie (Refroidissement)		KWH	3591
	Consommation annuelle d'énergie (Chauffage)		KWH	2889
	Rendement énergétique (EER)		W/W	2,6
	Coefficient de performance (COP)		W/W	2,6
	Source d'alimentation		V/Ph/H z	220-240V~ /50Hz
	Réfrigérant		/	R290
	Charge de réfrigérant		g	220
	Pression de décharge max.		Mpa	2,8
	Pression d'aspiration max.		Mpa	0,8
	Volume de flux d'air		m3/h	450
	Niveau sonore		dB (A)	64
	Poids net de l'unité intérieure		Kg	32
Configuration de l'unité intérieure	Compresseur	Marque	/	GMCC
	Dimensions	Dimensions nettes (Larg.×Prof.×Haut.)	mm	452*402. 5*793. 7
		Dimensions d'emballage (Larg.×Prof.×Haut.)	mm	497*445*885