



DIFFUSION D'AIR 4D
(Balayage automatique vertical et horizontal)

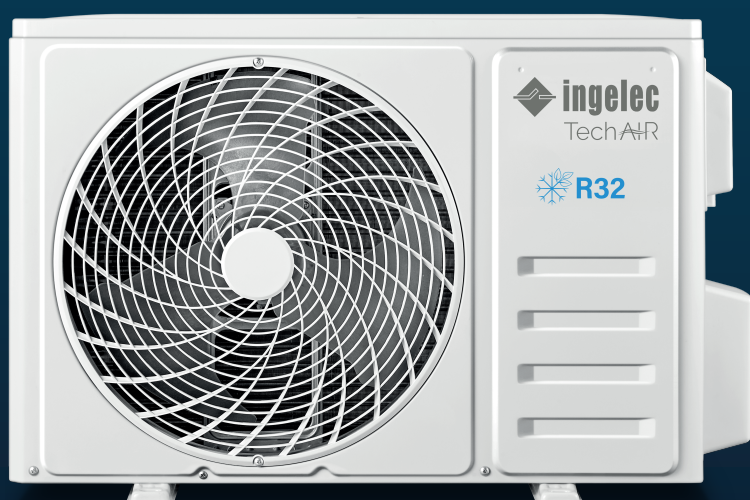

REFROIDISSEMENT RAPIDE

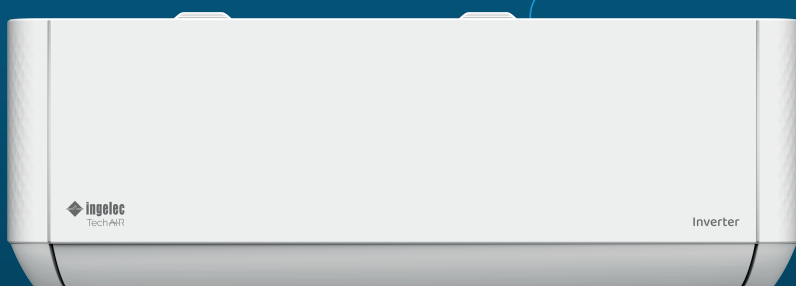

FAIBLE NIVEAU SONORE



RÉFRIGÉRANT ÉCOLOGIQUE R32



FONCTION "I FEEL"



TRAITEMENT DE LA CARTE ÉLECTRONIQUE DE L'UNITÉ EXTÉRIEURE

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

R32

MURAL INVERTER
NEO



Nom du modèle		Unité	IGCLM09I2	IGCLM12I2	IGCLM18I2	IGCLM24I2
Capacité nominale	Cooling	W	2600(940~3300)	3400(1000~3770)	5200(1250~6000)	7020(1830~8000)
	Heating	W	2630(940~3360)	3430(1000~3810)	5300(1250~6200)	7100(1850~8000)
Consommation électrique nominale	Cooling	W	825(240~1380)	1049(290~1500)	1597(330~2350)	2100(390~2900)
	Heating	W	767(240~1552)	922(290~1730)	1403(340~2550)	1870(390~3200)
Courant de fonctionnement nominal	Cooling	A	4.0(1.2~8.0)	5.1(1.5~9.0)	7.0(1.5~12.0)	9.2(1.7~15.5)
	Heating	A	3.8(1.2~9.0)	4.7(1.5~10.0)	6.3(1.6~13.0)	8.2(1.7~17.0)
SEER Cooling		W/W	6,1 A++	6,1 A++	6,5 A++	6,5 A++
SCOP Heating		W/W	4 A+	4 A+	4 A+	4,1 A+
Source d'alimentation électrique		V/Ph/Hz	220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P
Réfrigérant		/	R32	R32	R32	R32
Alimentation électrique			Unité extérieure	Unité extérieure	Unité extérieure	Unité extérieure
Câblage de connexion			4×0.75mm²	4×0.75mm²	4×0.75mm²	4×0.75mm²
Zone d'application		m²	9~16	14~22	20~35	27~45
Débit d'air unité intérieure		m³/h	560/560	560/560	800/880	1050/1050
Niveau sonore unité intérieure		dB (A)	41/37/33/25/22	41/37/33/25/22	47/43/39/36/33/30/27	47/42/40/38/36/34/31
Niveau sonore unité extérieure		dB (A)	50	50	55	59
Poids de l'unité intérieure (net)		Kg	8	8,5	10	14
Poids de l'unité extérieure (net)		Kg	22	24	30	39
Type Compresseur			Rotatif	Rotatif	Rotatif	Rotatif
Charge / PRG / Équivalent CO ₂			0.49kg / 675 / 0.331 Tonnes	0.57kg / 675 / 0.385 Tonnes	0.96kg / 675 / 0.648 Tonnes	1.07kg / 675 / 0.732 Tonnes
Tuyauterie de raccordement			3/8 - 1/4	3/8 - 1/4	3/8 - 1/4	1/2 - 1/4
Dimensions nettes (Largeur x Hauteur x Profondeur)		mm	790×275×192	790×275×192	920×306×195	1100×333×222
Dimensions emballées (Largeur x Hauteur x Profondeur)		mm	860×345×265	860×345×265	990×380×265	1165×405×295
Modèle de compresseur		/	RECHI	GMCC	SANYO	SANYO
Plage de température			Refroidissement : -15 à 53°C	Refroidissement : -15 à 53°C	Refroidissement : -15 à 53°C	Refroidissement : -15 à 53°C
Dimensions nettes (Largeur x Profondeur x Hauteur)		mm	712×276×459	777×498×290	853×602×349	920×699×380
Dimensions emballage (Largeur x Profondeur x Hauteur)		mm	765×310×481	818×520×325	890×628×385	950×732×420